疑似要素 ::befor/::after 活用 -MenuMarc 編 -

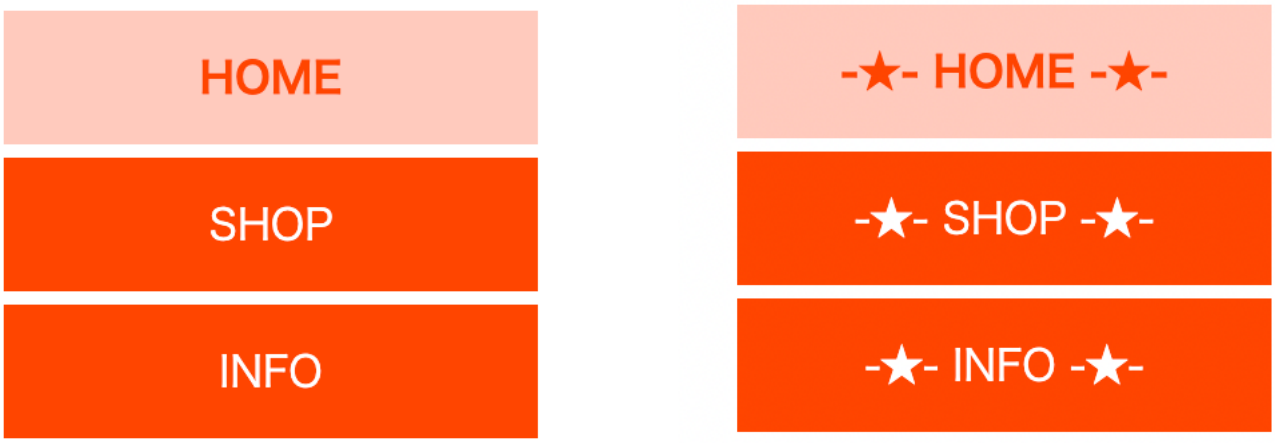

※挿入するコンテンツは、content プロパティで指定する

-- 疑似要素 ::before　要素の前にコンテンツを挿入 --

```
a:before {
        content: " -★- ";
    }
```

-- 疑似要素 ::after　要素の後にコンテンツを挿入 --

```
a:after {
        content: " -★- ";
    }
```

-- 疑似要素 ::before と ::after　要素の前と後に同じコンテンツをまとめて挿入 --

```
a:before,a:after {
        content: " -★- ";
    }
```

© Morita

疑似要素 ::befor/::after 活用 -MenuIcon 編 -

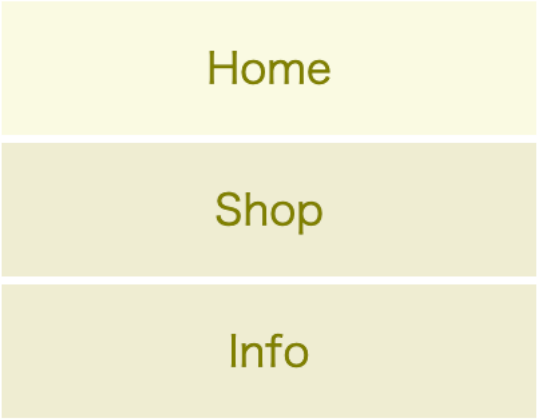

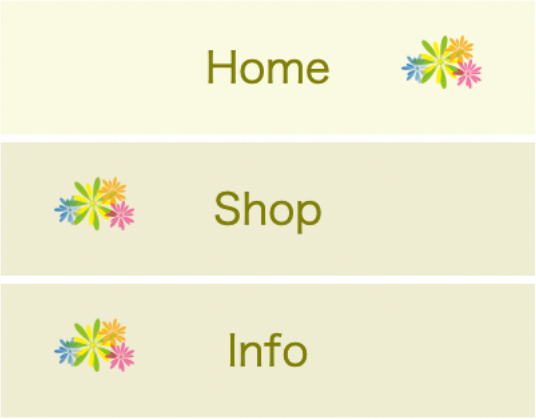

-- 共通部分（位置以外）をまとめて設定

※親指定を忘れずに・・・

```
a {
        position: relative;
}
a:before,a:hover:after {
        content: "";
        display: inline-block;
        width: 30px;
        height: 30px;
        background-image: url(images/flowericon.png);
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: 100%;
        position: absolute;
        top: 50%;
        transform: translate(0,-50%);
}
```

それぞれ個別（位置）の設定 --

```
a:before {
        left: 20px;
}
a:hover:after {
        right: 20px;
}
```

※hover 時左の画像は非表示の指定

```
a:hover:before {
        display: none;
}
```

© Morita